



TEHNOLOGIJA CEVNIH PRIKLJUČKOV

Orodja za stiskanje in pribor





Orodja za tiskanje Novopress

Ne glede na to, ali gre za cevi in fittinge iz nerjavnega jekla, ogljikovega jekla, bakra ali plastike, so orodja Novopress vsestranska in vam ponujajo zanesljivo rešitev na področju tehnologije povezovanja cevi:

Značilnosti naprave Novopress*:

- Samodejno zaporedje
- Dnevnik
- Zaznavanje prazne baterije
- Osvetlitev točke pritiska
- Povezava z aplikacijo

Tiskovna tehnologija postaja pametna: aplikacija NovoCheck

Nenehno si prizadevamo za razvoj novih, praktičnih in sodobnih izboljšav sistema. Naša najnovejša generacija stiskalnic je na primer opremljena s tehnologijo Bluetooth®, ki vam ponuja še širši nabor servisnih funkcij:

- Prenos podatkov, povezanih z napravo, v aplikacijo NovoCheck
- Možnost preverjanja stanja naprave
- Vrednotenje dnevnika
- Vgrajena funkcija poročila za dokumentiranje namestitev



* Podrobne informacije o napravi so na voljo v ustreznem opisu izdelka.

Naprave za stiskanje

NOVOPRESS 32

novopress 2.0
✓ CHECK

PRVI NA SVETU



Področje uporabe: Kovina do 54 mm (obris M)
do 108 mm (V-oblika)
Plastika do 110 mm

Podrobnosti o izdelku: od strani 4

Primerna orodja: stran 24



ACO103

novopress
✓ CHECK

Področje uporabe: Kovina do 35 mm
Plastika do 40 mm

Podrobnosti o izdelku: od strani 8

Primerna orodja: Stran 24



ACO203

novopress
✓ CHECK

Področje uporabe: Kovina do 54 mm (obris M)
do 108 mm (V-oblika)
Plastika do 110 mm

Podrobnosti o izdelku: od strani 10

Primerna orodja: Stran 24



ECO203

Področje uporabe: Kovina do 54 mm (obris M)
do 108 mm (V-oblika)
Plastika do 110 mm

Podrobnosti o izdelku: od strani 12

Primerna orodja: Stran 24



EFP203

Področje uporabe: Kovina do 54 mm (obris M)
do 108 mm (V-oblika)
Plastika do 110 mm

Podrobnosti o izdelku: od strani 14

Primerna orodja: Stran 24



ACO203XL

novopress
✓ CHECK

Področje uporabe: Kovina do 108 mm
Plastika do 110 mm

Podrobnosti o izdelku: od strani 16

Primerna orodja: Stran 24



ACO403

novopress
✓ CHECK

Področje uporabe: Kovina do 168,3 mm

Podrobnosti o izdelku: od strani 18

Primerna orodja: Stran 24

Naprave za aksialno stiskanje



AXI103

Področje uporabe: Plastika do 40 mm

Podrobnosti o izdelku: od strani 20



AAP103

Področje uporabe: Plastika do 40 mm

Podrobnosti o izdelku: od strani 22

PRVI NA SVETU

Vaše želje, naša naprava za stiskanje

Novi Novopress 32

Odkrijte svetovno novost Novopressa - stroj za stiskanje, ki je bil razvit na podlagi želja in potreb obrtnikov po vsem svetu. Varnejši, priročnejši, učinkovitejši in vzdržljivejši. Ker je včasih več preprosto več.



SVETLOBNI OBROČ LED

Točno tako! Večkrat večja svetlost za zanesljivo stiskanje.



180° VRTLJIVA GLAVA

Ko se razmere spet zaostrijo - prilagodljivo delo na vseh nujnih točkah.



ZAŠČITA PRED KRAJO

Tu se nič ne izgubi: zaščita pred krajo v napravi in prek aplikacije.



Naša dodatna zaščita pred krajo

Tudi stiskalnice niso varne pred krajo in nepooblaščenno uporabo. Vsaj do zdaj. Novopress 32 je namreč opremljen z digitalno rešitvijo: funkcijo zaklepanja s kombinacijo ključev in aplikacijo. Tu se nič ne izgubi.

- Zaklepanje naprave s kombinacijo tipk
- Zaklepanje in odklepanje naprave prek aplikacije

PRIKAZ

Vedno v dialogu: Intuitiven prikaz preglednega stanja naprave.

**BATERIJA**

Zmogljiva litij-ionska baterija proizvajalca Milwaukee

**SVOBODA STORITEV**

Zakaj redno obiskovati servisni center? Zaradi inovativnega senzorja tlaka lahko to storite brez njega.

**DRUGI GUMB ZA ZAGON**

Če je prvi gumb za zagon težko doseči v tesnih prostorih za namestitvev.

**Dobrodošli v skupnosti Novopress 32!**

Ne želite zamuditi novic in promocij o tiskalniku Novopress 32? Potem obiščite našo spletno stran in postanite del nečesa velikega. Registrirajte se in bodite med prvimi, ki bodo prejeli ekskluzivne ponudbe in informacije!



PRIDRUŽITE SE SKUPNOSTI NOVOPRESS 32 IN PREJMITE EKSKLUZIVNE PONUDBE:

www.novopress.com/novopress32



PRVI NA SVETU**Spot on in varno pritisnite!**

Svetlobni obroč LED s 27 svetlečimi diodami zagotavlja večkrat večjo svetilnost. To zagotavlja boljšo vidljivost in večjo varnost pri delu. Barvni obroč tudi označuje, ali je bila uporabljena pravilna sila stiskanja. Intenzivnost in trajanje svetlobe lahko nastavite individualno prek aplikacije.


- Svetlobni obroč LED s povratnimi informacijami
- Prilagojena konfiguracija prek aplikacije


- Postopek stiskanja je aktiven
- Uspešno vzpostavljanje sile pritiska
- Pridobivanje sile pritiska okvara

**Vedno v dialogu**

Specializirani monterji in oprema za stiskanje so ekipa. Pri tem je potrebna dobra komunikacija. Z napravo Novopress 32 to ne postane enosmerna ulica. Na praske odporen zaslon, ki je primeren za uporabo na gradbiščih, vas ves čas obvešča o stanju naprave. Uporabite aplikacijo za izmenjavo koristnih informacij z napravo za stiskanje.

- **PRIKAZ** – Stanje pritiska, sporočila o napakah, indikator vzdrževanja, napolnjenost baterije in drugo
- **APLIKACIJA** – Zaklepanje in odklepanje, individualne nastavitve (način vožnje, jakost svetlobe), poročila o cestnih delih, krivulje pritiska in drugo

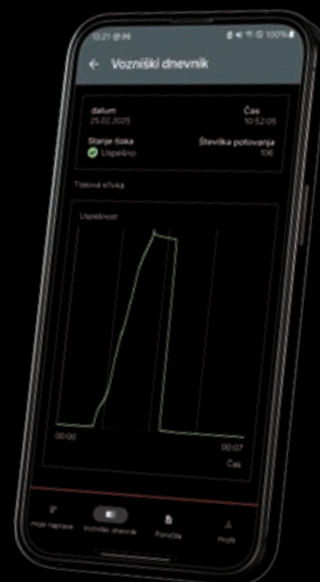

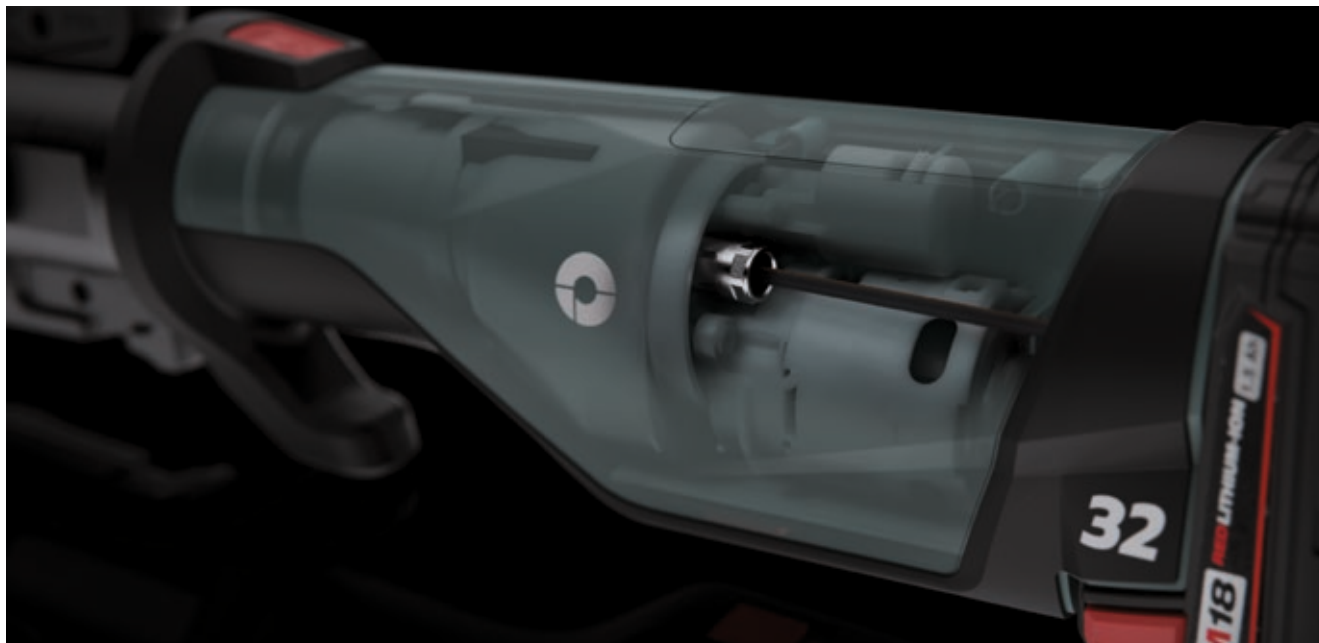

Obveznost rednega servisiranja? Ne, hvala!

Stroj za stiskanje, ki ga ni treba servisirati vsaki dve leti - se vam zdi predobro, da bi bilo to res? Senzor sile stiskanja v stroju Novopress 32 to omogoča. Zagotavlja, da sila stiskanja ostaja konstantna. In če bo servis vendarle potreben, vas bo Novopress 32 o tem zanesljivo obvestil.

PODROČJE UPORABE

- Inštalacije za pitno vodo, plin in ogrevanje, inštalacije cevi na področju hlajenja in klimatizacije, industrijske in komercialne aplikacije ter še veliko več.
- Primeren za vse odobrene stiskalne čeljusti drugih proizvajalcev sistemov na trgu¹
- Na voljo so vsi običajni profili za kovinske in plastične sisteme

DODATKI

- Tlačne čeljusti PB2
- Stisne zanke z vmesno čeljustjo ZB202 / ZB203
- Vrtljivi stiskalni obroči z vmesno čeljustjo SZB201
- Polnilec je na voljo s številnimi po vsem svetu običajnimi različicami vtičev
- Baterije so na voljo v različnih zmogljivostih z implementiranim indikatorjem stanja baterije

¹ Za informacije o vezavi se obrnite na proizvajalca sistema.



Naprava za stiskanje ACO103

Kompaktna in zmogljiva učinkovitost

- Z vrtljivo glavo
- Zmogljive litij-ionske baterije Milwaukee® za zanesljivo delovanje
- Redundantna prekinitev napajanja in nadzor stiskanja z LED-zaslonom
- Samodejno zaporedje
- Varno rokovanje zaradi ergonomске zasnove in ohišja 2K
- Osvetlitev točke stiskanja za varno delo
- Ocenjevanje učinkovitosti orodja za stiskanje prek aplikacije NovoCheck

POUDARKI



Kovina do 35 mm
Plastika do 40 mm



Upravljanje z eno roko



Osvetlitev točke tiska



Vrtljiva glava



Prenos podatkov
prek povezave
Bluetooth®



DODATNE INFORMACIJE


Preprosto preberite kodo QR in izveste več.



Več informacij o naših NovoCheck najdete na strani 2.



Praktičen prikazovalnik LED pod gumbom za zagon: stopnja napolnjenosti in stanje sta vedno vidna.

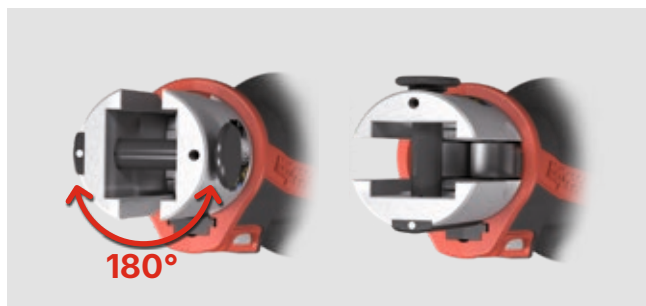

Vrtljiva glava: Omogoča najboljšo možno namestitev baterije akumulatorski stroj za stiskanje.

PODROČJE UPORABE

- Inštalacije za pitno vodo, plin in ogrevanje, inštalacije cevi na področju hlajenja in klimatizacije, industrijske in komercialne aplikacije ter še veliko več.
- Primeren za vse odobrene stiskalne čeljusti drugih proizvajalcev sistemov na trgu¹
- Na voljo so vsi običajni profili za kovinske in plastične sisteme

DODATKI

- Stisne čeljusti PB1
- Vrtljivi stiskalni obroči z vmesno čeljustjo SZB101
- Polnilec je na voljo s številnimi po vsem svetu običajnimi različicami vtičev
- Baterije so na voljo v različnih zmogljivostih

Tehnični podatki AC0103

Nazivne velikosti²:	Kovinske cevi do dimenzije 35 mm / plastične cevi do dimenzije 40 mm
Teža brez baterije:	1,6 kg
Dolžina:	320 mm
Širina:	98 mm
Višina:	72 mm
Porabljena električna energija:	240 W
Batna sila:	19 kN
Hod bata:	30 mm
Akku:	Akumulatorski sistem Milwaukee® M12™ ³
Kapaciteta baterije⁴:	do 250 iztisov
Čas polnjenja⁵:	45 – 75 min.

¹ za informacije o vezavi se obrnite na proizvajalca sistema

² odvisno od sistema

³ Uporabite lahko vse zmogljivosti Milwaukee®, ki so na voljo na trgu

⁴ odvisno od obdelovanega materiala, nazivne širine in zmogljivosti akumulatorja

⁵ odvisno od zmogljivosti baterije



Naprava za stiskanje ACO203

powered by Brushless Motor Technology

Naš učinkovit vsestranski pripomoček za vgradnjo cevi

- Lahka in enostavna za uporabo
- Osvetlitev pritisne točke za varno delo
- Manjše zahteve po vzdrževanju zaradi sodobne tehnologije motorjev
- 2-letni interval vzdrževanja - brez omejitve števila ciklov stiskanja
- Ocena učinkovitosti orodja za stiskanje prek aplikacije NovoCheck

POUDARKI



Kovina do 54 mm (obris M)
do 108 mm (V-oblika)
Plastika do 110 mm



Nizka majhna teža



Osvetlitev točke tiska



Kompaktne dimenzije naprave



Prenos podatkov prek povezave Bluetooth®



DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izveste več.



Več informacij o naših NovoCheck najdete na strani 2.



Vgrajena osvetlitev mesta stiskanja olajša delo v razmerah slabše vidljivosti.



Združljive čeljusti stiskalnice in zanke stiskalnice

PODROČJE UPORABE

- Inštalacije za pitno vodo, plin in ogrevanje, inštalacije cevi na področju hlajenja in klimatizacije, industrijske in komercialne aplikacije ter še veliko več.
- Primeren za vse odobrene stiskalne čeljusti drugih proizvajalcev sistemov na trgu¹
- Na voljo so vsi običajni profili za kovinske in plastične sisteme

DODATKI

- Tlačne čeljusti PB2
- Stisne zanke z vmesno čeljustjo ZB202 / ZB203
- Vrtljivi stiskalni obroči z vmesno čeljustjo SZB201
- Polnilec je na voljo s številnimi po vsem svetu običajnimi različicami vtičev
- Baterije so na voljo v različnih zmogljivostih z implementiranim indikatorjem stanja baterije

Tehnični podatki AC0203

Nazivne velikosti¹:	Kovinska cev do dimenzije 54 mm (obris M) ali do 108 mm (obris V) / Plastične cevi do dimenzije 110 mm
Teža brez baterije:	2,3 kg
Dolžina:	387 mm
Širina:	75 mm
Višina:	111 mm
Porabljena električna energija:	450 W
Batna sila:	32 kN
Hod bata:	40 mm
Baterija:	Akumulatorski sistem Milwaukee® M18™ ²
Kapaciteta baterije³:	do 250 iztisov
Čas polnjenja⁴:	45 – 75 min.

¹ Za zavezujoče informacije se obrnite na proizvajalca sistema.

² Uporabite lahko vse zmogljivosti Milwaukee®, ki so na voljo na trgu

³ odvisno od uporabljenega materiala, nazivne širine in zmogljivosti baterije

⁴ odvisno od zmogljivosti baterije



Naprava za stiskanje ECO203

Žična alternativa napravi ACO203

- Le 3,2 kg
- Ergonomija zaradi majhnega premera ročaja
- Osvetlitev točke pritiska za varno delo
- 2-letni interval vzdrževanja - brez omejitve števila ciklov stiskanja

POUDARKI



Kovina do 54 mm (obris M)
do 108 mm (V-oblika)
Plastika do 110 mm



Nizka majhna
teža



Osvetlitev točke
tiska



Kompaktne di-
menzije naprave



DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izves-
te več.





Vgrajena osvetlitev mesta stiskanja olajša delo v razmerah slabše vidljivosti.



Združljive čeljusti stiskalnice in zanke stiskalnice

PODROČJE UPORABE

- Inštalacije za pitno vodo, plin in ogrevanje, inštalacije cevi na področju hlajenja in klimatizacije, industrijske in komercialne aplikacije ter še veliko več.
- Primeren za vse odobrene stiskalne čeljusti drugih proizvajalcev sistemov na trgu¹
- Na voljo so vsi običajni profili za kovinske in plastične sisteme

DODATKI

- Stisne čeljusti PB2
- Stisni obročki z vmesno čeljustjo ZB202 / ZB203
- Vrtljivi stiskalni obroči z vmesno čeljustjo SZB201
- Na voljo za številne po vsem svetu običajne napajalnike

Tehnični podatki EC0203

Nazivne velikosti:	Kovinska cev do dimenzije 54 mm (obris M) ali do 108 mm (obris V) / Plastične cevi do dimenzije 110 mm
Gewicht:	3,2 kg
Dolžina:	397 mm
Širina:	75 mm
Višina:	113 mm
Porabljena električna energija:	450 W
Batna sila:	32 kN
Hod bata:	40 mm

¹ Za informacije o vezavi se obrnite na proizvajalca sistema.



Naprava za stiskanje EFP203

Zmogljiva zmogljivost v tankem ohišju

- Zaradi kompaktnih dimenzij je lahek in enostaven za roko-
- vanje
- Robustna zasnova
- Samodejno vračanje
- Enostavno rokovanje
- Vrtljiva glava

POUDARKI



Kovina do 54 mm (obris M)
do 108 mm (V-oblika)
Plastika do 110 mm



Nizka majhna
teža



Vrtljiva glava



Kompaktne di-
menzije naprave



DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izves-
te več.





Če je potrebno, lahko z ročnim sprožilcem sprostite čeljust.



Čeljusti stiskalnice in zanke stiskalnice

PODROČJE UPORABE

- Inštalacije za pitno vodo, plin in ogrevanje, inštalacije cevi na področju hlajenja in klimatizacije, industrijske in komercialne aplikacije ter še veliko več.
- Primeren za vse odobrene stiskalne čeljusti drugih proizvajalcev sistemov na trgu¹
- Na voljo so vsi običajni profili za kovinske in plastične sisteme

DODATKI

- Stisne čeljusti PB2
- Stisni obročki z vmesno čeljustjo ZB202 / ZB203
- Vrtljivi stiskalni obročki z vmesno čeljustjo SZB201
- Na voljo za številne po vsem svetu običajne napajalnike

Tehnični podatki EFP203

Nazivne velikosti:	Kovinska cev do dimenzije 54 mm (obris M) ali do 108 mm (obris V) / Plastične cevi do dimenzije 110 mm
Gewicht:	3,0 kg
Dolžina:	395 mm
Širina:	81 mm
Višina:	203 mm
Porabljena električna energija:	450 W
Batna sila:	32 kN
Hod bata:	40 mm

¹ Za informacije o vezavi se obrnite na proizvajalca sistema.



Naprava za stiskanje ACO203XL

powered by Brushless Motor Technology

Vsestranski pripomoček za velike dimenzije do 108 mm

- Lahka in enostavna za uporabo
- 12-108 mm z enim samim orodjem (vsi materiali)
- Vrtljiva glava
- Omejitev povratnega hoda - hitro stiskanje z združljivimi čeljustmi zaradi nastavljivega hoda
- Manjše zahteve po vzdrževanju zaradi sodobne tehnologije motorjev
- Ocena učinkovitosti orodja za stiskanje prek aplikacije NovoCheck

POUDARKI



Kovina do 108 mm
Plastika do 110 mm



Prikaz stanja
prek LED-za-
slona



Prenos podatkov
prek povezave
Bluetooth®



Vrtljiva glava



DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izves-
te več.



Več informacij o naših NovoCheck naj-
dete na strani 2.



Zaščita za prste ter ročna blokada zapornice in vizualni indikator napake, nameščen v zagonskem gumbu, zagotavljajo varnost pri delu.



Vmesne čeljusti ZB221 in ZB222

PODROČJE UPORABE

- Inštalacije za pitno vodo, plin in ogrevanje, inštalacije cevi na področju hlajenja in klimatizacije, industrijske in komercialne aplikacije ter še veliko več.
- Primeren za vse odobrene stiskalne čeljusti drugih proizvajalcev sistemov na trgu¹
- Na voljo so vsi običajni profili za kovinske in plastične sisteme

DODATKI

- Stisne čeljusti PB2
- Stisni obročki z vmesnimi čeljustmi ZB202 / ZB203 / ZB221 / ZB222
- Vrtljivi stiskalni obročki z vmesno čeljustjo SZB201
- Polnilec je na voljo s številnimi po vsem svetu običajnimi različicami vtičev
- Baterije so na voljo v različnih zmogljivostih z implementiranim indikatorjem stanja baterije

Tehnični podatki AC0203XL

Nazivne velikosti:	Kovinske cevi do dimenzije 108 mm / Plastične cevi do dimenzije 110 mm
Teža brez baterije:	3,2 kg
Dolžina:	460 mm
Širina:	83 mm
Višina:	113 mm
Porabljena električna energija:	450 W
Batna sila:	32 kN
Hod bata:	80 mm (neobvezno 40 mm)
Baterija:	Akumulatorski sistem Milwaukee® M18™ ²
Kapaciteta baterije³:	do 250 iztisov
Čas polnjenja⁴:	45 – 75 min.

¹ Za zavezujoče informacije se obrnite na proizvajalca sistema.

² Uporabite lahko vse zmogljivosti Milwaukee®, ki so na voljo na trgu

³ odvisno od obdelovanega materiala, nazivne širine, nastavitve hoda in zmogljivosti akumulatorja

⁴ odvisno od zmogljivosti akumulatorja



Naprava za stiskanje ACO403

powered by Brushless Motor Technology

Zmogljiv napajalnik

- Velika sila stiskanja - zmogljiva za velike dimenzije cevi
- Idealen za posebne aplikacije s posebnimi zahtevami glede visokega tlaka
- Prikaz stanja baterije - zmogljivost baterije lahko kadar koli preverite
- Ocenjevanje učinkovitosti orodja za stiskanje prek aplikacije NovoCheck

POUDARKI



Kovina do 168,3 mm



Delovanje na baterije



Prenos podatkov prek povezave Bluetooth®



Vrtljiva glava



DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izveste več.



Več informacij o naših NovoCheck najdete na strani 2.



Močne povezave v najkrajšem možnem času.



Pritisnite zanko 403

PODROČJE UPORABE

- Naprave za pitno vodo in posebne aplikacije v visokotlačnem območju (npr. sprinklerski sistemi)
- Tlačne zanke so na voljo za armature s profilom M različnih proizvajalcev¹

DODATKI

- Zanka za stiskanje 403
- Polnilec je na voljo s številnimi po vsem svetu običajnimi različicami vtičev
- Baterijski sistem Milwaukee® M18™ z implementiranim indikatorjem stanja baterije se lahko uporablja ali je na voljo

Tehnični podatki AC0403

Nazivne velikosti:	Kovinske cevi 76,1 / 88,9 / 108,0 / 114,0 / 139,7 / 168,3 mm, druge na zahtevo
Teža brez baterije:	12,8 kg
Dolžina:	650 mm
Širina:	95 mm
Višina:	320 mm
Porabljena električna energija:	450 W
Batna sila:	120 kN
Hod bata:	60 mm
Baterija:	Akumulatorski sistem Milwaukee® M18™ ²
Kapaciteta baterije³:	do 30 stiskanj
Čas polnjenja⁴:	45 – 75 min.

¹ Za zavezujoče informacije se obrnite na proizvajalca sistema.

² Uporabite lahko vse zmogljivosti Milwaukee®, ki so na voljo na trgu

³ odvisno od uporabljenega materiala, nazivne širine in zmogljivosti baterije

⁴ odvisno od zmogljivosti baterije



Razširjevalnik AXI103

Kompaktna tehnologija za natančno razžagovanje

- Kompaktna zasnova - 50 mm krajši in približno 300 g lažji¹
- Varno rokovanje zaradi ergonomске zasnove in dvokomponentnega ohišja
- Dodatna opozorilna LED dioda na strani za sporočila o napakah
- Pritrditev orodja na karabin ali pas
- Zmogljive litij-ionske baterije Milwaukee® M12™ za zanesljivo delovanje

POUDARKI



Plastika do 40 mm



Upravljanje z eno roko



Osvetlitev točke tiska



Delovanje na baterije



Prenos podatkov prek povezave Bluetooth®



DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izveste več.





Raztezni trn se premika naprej, segmenti se razmaknejo. in razširi cev.

PODROČJE UPORABE

- Pitna voda, plinske in ogrevalne inštalacije, industrijske in komercialne aplikacije ter še veliko več.
- Uporablja se lahko v kombinaciji z napravo za aksialno stiskanje AAP103 - primerno za številne običajne plastične sisteme²

DODATKI

- Polnilec je na voljo s številnimi različicami vtičev, ki se uporabljajo po vsem svetu
- Baterije so na voljo v različnih zmogljivostih

Tehnični podatki AXI103

Nazivne velikosti ² :	do dimenzije 40 mm
Teža brez baterije:	1,8 kg
Dolžina:	273 mm
Širina:	69 mm
Višina:	119 mm
Porabljena električna energija:	240 W
Batna sila:	Sistemska odvisnost
Hod bata:	Sistemska odvisnost
Baterija:	Akumulatorski sistem Milwaukee® M12™ ³
Kapaciteta baterije ⁴ :	Do 180 ekspanzijskih ciklov
Čas polnjenja ⁵ :	45 – 75 min.

¹ v primerjavi s predhodnim modelom AXI102

² odvisno od sistema

³ Uporabljajo se lahko vse zmogljivosti Milwaukee®, ki so na voljo na trgu

⁴ odvisno od obdelovanega materiala, nazivne širine in zmogljivosti baterije

⁵ odvisno od zmogljivosti baterije



Naprava za aksialno stiskanje AAP103

Nova kompaktnost za tehnologijo aksialnega stiskanja

- Kompaktna zasnova - 50 mm krajši in približno. približno 300 g lažja¹
- Varno rokovanje zaradi ergonomске zasnove in dvokomponentnega ohišja
- Dodatna opozorilna LED dioda na strani za sporočila o napakah
- Pritrditev orodja na karabin ali pas
- Zmogljive litij-ionske baterije Milwaukee® M12™ za zanesljivo delovanje

POUDARKI



Plastika do 40 mm



Upravljanje z eno roko



Osvetlitev točke tiska



Delovanje na baterije




Prenos podatkov prek povezave Bluetooth®



DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izveste več.



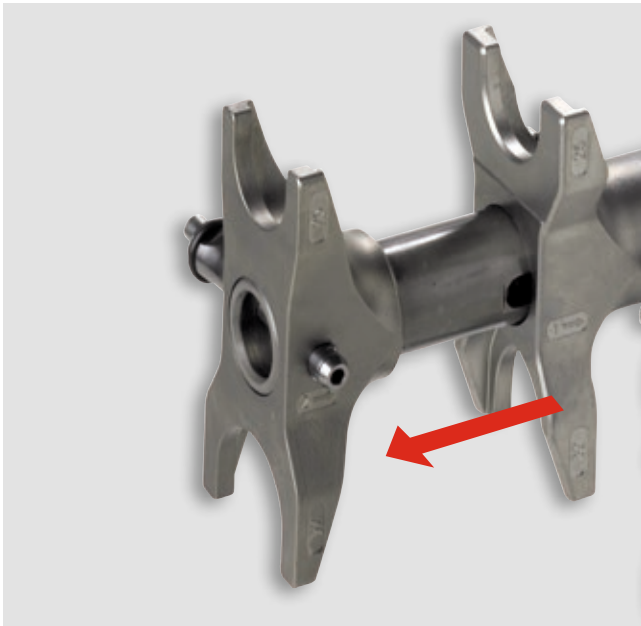

Po pritisku na gumb za zagon se jermeni za stiskanje premaknejo skupaj.

PODROČJE UPORABE

- Pitna voda, plinske in ogrevalne inštalacije, industrijske in komercialne aplikacije ter še veliko več.
- Na voljo so stiskalniški jermeni za številne običajne plastične sisteme²

DODATKI

- Tlačni jermeni² različnih dimenzij na voljo
- Polnilec je na voljo s številnimi
- različicami vtičev, ki so na voljo
- Baterije so na voljo v različnih zmogljivostih

Tehnični podatki AAP103

Nazivne velikosti²:	do dimenzije 40 mm
Teža brez baterije:	2,0 kg
Dolžina:	275 mm
Širina:	73 mm
Višina:	195 mm
Porabljena električna energija:	240 W
Batna sila:	Sistemska odvisnost
Hod bata:	Sistemska odvisnost
Baterija:	Akumulatorski sistem Milwaukee® M12™ ³
Kapaciteta baterije⁴:	Do 180 ekspanzijskih ciklov
Čas polnjenja⁵:	45 – 75 min.

¹ v primerjavi s predhodnim modelom AAP102

² odvisno od sistema

³ Uporabljajo se lahko vse kapacitete Milwaukee®, ki so na voljo na trgu

⁴ odvisno od obdelovanega materiala, nazivne širine in zmogljivosti baterije

⁵ odvisno od zmogljivosti baterije



Orodja: stiskalne čeljusti in zanke za stiskanje

Zanesljivi rezultati stiskanja v vseh dimenzijah

- Vsestranska uporaba v dimenzijah od 12 do 168,3 mm
- Za priključke kovinskih in plastičnih cevi
- Uporabniku prijazen, lahek in varen
- Neodvisno zadrževanje na priključku zaradi sile vzmeti

POUDARKI



Kovina do 168,3 mm
Plastika do 110 mm



Enostavno rokovanje za-
radi načela „snap on“




DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izves-
te več.



Najboljše povezave

S svojo majhno težo in kompaktno zasnovo so stiskalne čeljusti idealna enota s stiskalno napravo in so optimalno usklajene z ustreznimi sistemi spajanja.

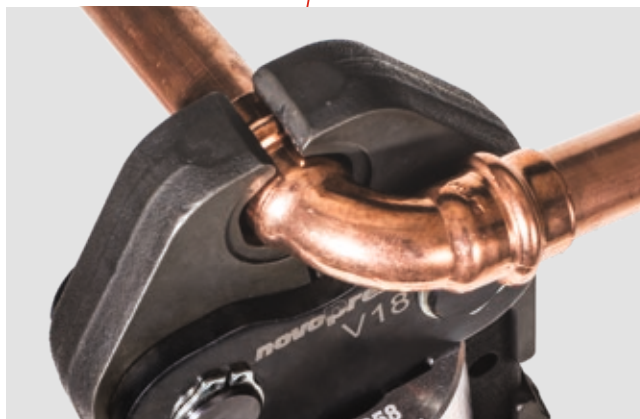

Tlačne čeljusti



Tlačne čeljusti PB1

- Primerno za ACO103
- Sistemi kovinskih cevi: 12-35 mm
- sistemi plastičnih cevi: 14-40 mm



Tlačne čeljusti PB2

- Primerno za Novopress 32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Sistemi kovinskih cevi: 12 - 54 mm
- Sistemi plastičnih cevi: 16-50 mm

Drsne čeljusti



Drsna čeljust SB203, SB204*

- Primerno za ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- SB204: 14 - 40 mm
- SB203: 40 - 63 mm

* Upoštevajte dovoljenje proizvajalca napeljave.

Zamenljive čeljusti



Zamenljiva čeljust WB104

- Primerno za ACO103
- Sistemi kovinskih cevi do 28 mm
- Plastični cevni sistemi do 32 mm

Zamenljiva čeljust WB201

- Primerno za Novopress32, ACO203, ACO203XL, ECO203, EFP203
- Sistemi kovinskih cevi do 28 mm
- sistemi plastičnih cevi do 32 mm

Tlačne zanke



Snap on

Načelo „snap on“ zagotavlja, da se naše zanke po pritrditvi z vzmetno silo zadržijo na nastavku. To pomeni, da zanke za stiskanje Novopress do dimenzije 88,9 ne potrebujejo ključavnice in so zato ne le enostavnejše za uporabo, temveč tudi manj nagnjene k popravilom.



Tlačne zanke z vmesno čeljustjo ZB202/203

- Primerno za Novopress 32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Sistemi kovinskih cevi: 42 - 54 mm (obris M)
42 - 108 mm (V-oblika)
28 - 54 mm (obris HP)
1 3/8-palčni obris Streamline® ACR (hlajenje/klimatizacija)
1 3/8 palca obris MaxiPro (hlajenje/klimatizacija)
- Sistemi plastičnih cevi: 40 - 63 mm (obris TH)
40-110 mm (U-oblika)



Tlačne zanke z vmesno čeljustjo ZB221/222

- Primerno za ACO203XL
- Sistemi kovinskih cevi: 64 - 108 mm
1 5/8 palca MaxiPro contour (hlajenje/klimatizacija)



Tlačne zanke za ACO403

- Sistemi kovinskih cevi: HP 76,1 - 108 mm.
114,3 - 168,3 mm

Vmesne čeljusti

Z različnimi vmesnimi čeljustmi je mogoče stiskalne zanke Novopress stiskati z napravami 203 in ECO301.

Z napravo ACO403 lahko zlasti pri visokotlačnih aplikacijah, kot so sprinklerski sistemi, stiskate posebne zanke dimenzij HP76,1-108 mm ter dimenzij 114,3, 139,7 in 168,3 za instalacijo pitne vode.

Spodnji pregled prikazuje medsebojno združljivost stiskalnic in vmesnih čeljusti. Dodatne kombinacije so na voljo v podrobnem pregledu v razdelku „Izdelki“ na spletni strani www.novopress.com.



Združljivost Stisnite zanke (kvadratne)

Stiskanje zanke

		Vrsta naprave 2		Vrsta naprave 2XL	
		ZB202	ZB203	ZB221	ZB222
M-Contour	M42, M54, M65 Copper only (Avstralija), M66,7 Mapress	-	✓	-	-
	M64, M66,7 (X-Press), M67	-	-	✓	-
	M76,1 – M88,9	-	-	✓	-
	M108,0	-	-	✓	✓
HP-Contour	HP28, HP35	-	✓	-	-
	HP42, HP54	-	✓	-	-
V-Contour	V42, V54	-	✓	-	-
	V65, V80, V100 (Avstralija)	-	✓	-	-
	V64 – V108,0	✓	-	-	-
TH-Contour	TH40, TH50, TH63	-	✓	-	-
U-Contour	U40, U50, U63	-	✓	-	-
	U75, U90, U110	✓	-	-	-
Streamline® ACR-Contour 1 3/8"		-	✓	-	-
MaxiPro-Contour	1 3/8"	-	✓	-	-
	1 5/8"	-	-	✓	-



Orodja: Vrtljivi obročki za stiskanje

Rešitev za tesne primere vgradnje

- Primerno za kovinske sisteme do 35 mm in plastične sisteme do 40 mm za različne profile
- Idealno primeren za težko dostopne, ozke ali kotne prostore za vgradnjo
- Majhne dimenzije in brezstopenjska nastavljenost vrtljiva vmesna čeljust
- Uporablja se lahko z napravami Novopress ACO103, Novopress 32 in vsemi stiskalnicami 203 (ACO203/ECO203 itd.) ter njihovimi predhodniki

POUDARKI



Kovina do 35 mm
Plastika do 40 mm



Enostavno rokovanje zaradi načela „snap on“



Obračanje do 180°



DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izveste več.



Vrtljivi stiskalni obroči se uporabljajo z vmesno čeljustjo, ki omogoča vrtenje stiskalnih obročev pod največjim kotom, kar olajša njihovo uporabo v težko dostopnih, ozkih ali kotnih prostorih za vgradnjo. Brezstopenjsko nameščanje vmesne čeljusti na stiskalnem obroču, ki se nahaja na armaturi, je še posebej ugodno za upravljanje z eno roko.



Pritisnite obroče z vmesno čeljustjo SZB101

- Primerno za ACO103
- Kovinski cevni sistemi: 15 - 35 mm
- sistemi plastičnih cevi: 16-40 mm



Pritisnite obroče z vmesno čeljustjo SZB201

- Primerno za Novopress 32, ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Sistemi kovinskih cevi: 15-35 mm
- sistemi plastičnih cevi: 16-40 mm

Združljivost vrtljivi stiskalni obročki

Pritisnite obris	Nazivni premer	Vmesna čeljust	
		Vrsta naprave 1 SZB101	Vrsta naprave 2 SZB201
M-Contour	M15, M18, M22, M28, M35	✓	✓
V-Contour	V15, V18, V22, V28, V35	✓	✓
TH-Contour	TH16, TH20, TH26, TH32, TH40	✓	✓
U-Contour	U16, U20, U26, U32, U40	✓	✓



PRIMERNO ZA HLAJENJE/KLIMATIZACIJO

Enkrat pritisnjeno, nikoli več ni bil obremenjen.

Tehnologija stiskanja za tehnologijo hlajenja in klimatizacije

Pri tehnologiji hlajenja in klimatizacije je izbira prave tehnologije priključkov ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitosti in varnosti sistemov. V stroki HVAC se že desetletja uspešno uporablja tehnologija stiskanja za cevi za pitno vodo, ogrevanje in plin. Prednosti v primerjavi z alternativnimi tehnologijami povezovanja cevi so očitne: visoka natančnost, zanesljiv postopek povezovanja in dolga življenjska doba.

Tehnologija stiskanja se zdaj uporablja tudi v tehnologiji hlajenja in klimatizacije. V sodelovanju s proizvajalci cevi Conex Bänninger in SANHA izpolnjujemo posebne zahteve za cevne povezave, kot so visoki delovni tlaki in primernost za različna hladilna sredstva.

PREDNOSTI V PRIMERJAVI S TRADICIONALNO TEHNOLOGIJO SPAJKANJA:



Krajši čas namestitve



Nizki stroški namestitve




Brez plamena, za delo na odprtem ognju ni potrebno dovoljenje



DODATNE INFORMACIJE

Preprosto preberite kodo QR in izveste več.





Tlačne čeljusti za hlajenje/kondicioniranje zraka



Hladilniki/ klimatske naprave za stiskanje zanke



Vrtljivi stiskalni obročki hlajenje/klimatizacija



Vmesne čeljusti za kompresijske zanke za hlajenje/klimatizacijo

Streamline® ACR

Nazivni premer	Pritisni čeljust Razred naprave 1	Pritisni čeljust Razred naprave 2	Stiskanje zanke	Vrtljivi Pritisni obroč
1/4 palca	✓	✓	-	✓
3/8 palca	✓	✓	-	✓
1/2 palca	✓	✓	-	✓
5/8 palca	✓	✓	-	✓
3/4 palca	v razvoju	✓	-	✓
7/8 palca	v razvoju	✓	-	✓
1 palca	-	-	v razvoju	-
1 1/8 palca	-	-	✓	-
1 3/8 palca	-	-	✓	-
1 5/8 palca	-	-	-	-

Conex Bänninger MaxiPro

Nazivni premer	Pritisni čeljust Razred naprave 1	Pritisni čeljust Razred naprave 2	Stiskanje zanke	Vrtljivi Pritisni obroč
1/4 palca	✓	✓	-	✓
3/8 palca	✓	✓	-	✓
1/2 palca	✓	✓	-	✓
5/8 palca	✓	✓	-	✓
3/4 palca	✓	✓	-	✓
7/8 palca	✓	✓	-	✓
1 palca	✓	✓	-	✓
1 1/8 palca	✓	✓	-	✓
1 3/8 palca	-	-	✓	-
1 5/8 palca	-	-	✓	-

✓ Na voljo ✓ na voljo od julija/avgusta - ni na voljo

Stopite v stik z nami!

Imate vprašanja o naših izdelkih ali storitvah? Naša ekipa vam bo z veseljem pomagala.

SPLOŠNE INFORMACIJE

+49 (0) 2131 288-0

info@novopress.de

SALES

+49 (0) 2131 288-620

sales@novopress.de

SERVICE

+49 (0) 2131 288-916

service@novopress.de

Novopress GmbH

Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Scharnhorststraße 1 · 41460 Neuss

Germany

Tel.: +49(0)2131-288-0

Fax: +49(0)2131-288-155

E-Mail: verkauf@novopress.com

www.novopress.com

→ VEDNO DOBRO OBVEŠČEN!

Aktualne informacije, novi izdelki, ponudbe storitev in še več.

